


テラスタイプ



基準風速
 $V0=46\text{m/s}$

耐積雪
30cm

屋根タイプ

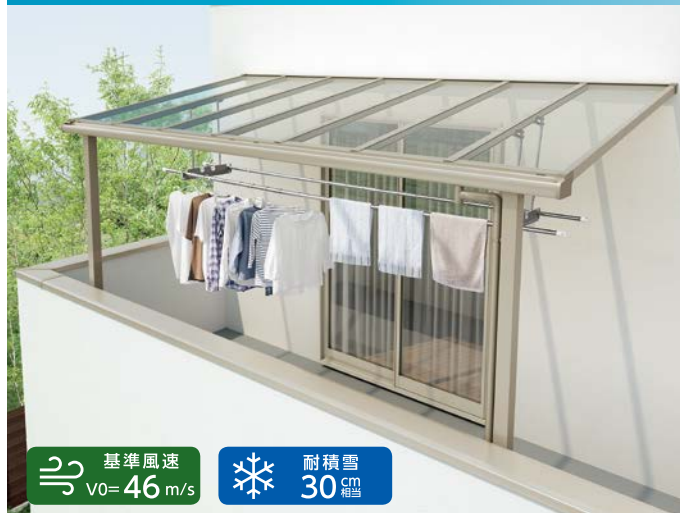

基準風速
 $V0=46\text{m/s}$

耐積雪
30cm


屋根パネル材カラーバリエーション

ガラスの200倍の強度を持ち、有害な紫外線をほぼ100%カットするポリカーボネート屋根材を採用しています。

	ポリカーボネート			熱線吸収ポリカーボネート
屋根材				
カラー	クリアブルー (透明)	クリアマット (すりガラス調)	クリアブラウン (透明)	クリアマットS (すりガラス調)
全光線透過率	31%	83%	49%	80%

※熱線吸収ポリカーボネート クリアマットSは、やや青みがかったパネルです。

カラーバリエーション

	
ブラック	オートムブラウン
	
シャイングレー	ナチュラルシルバー
	
ホワイト	

風への比類ない強さ、それは家族の安心・安全のために。

テラスVSは、大型化&多発する台風等により、もはや限られた地域のことではなくなってきている記録的な暴風雨にも対応できるよう、安心・安全を追求した基準風速 $V0=46\text{m/s}$ 地域対応としています。

基準風速
 $V0=46\text{m/s}$
地域対応

その圧倒的な強さを動画でも!

台風と同等の風を起こせる実験施設において、一般的なテラスとテラスVSの耐風圧強度を比較。テラスVSの圧倒的な強さが一目瞭然に!



タブレット・スマートフォンで
こちらからアクセス!

視界を横切るフレームをなくして、スッキリと抜けた開放感を実現

一般的なテラスには、屋根材を支える野縁(のぶち)と呼ばれるフレームがあることが常識でした。でも、この野縁がなくなれば、下から見上げた際の視界がスッキリ広がります。



視界を横切るフレーム、野縁(のぶち)によって視界が遮られ、強風時のパタつき音の原因にも。



野縁というノイズがなくなることで視界がスッキリ。見上げて、見下ろしても美しいデザインが実現しました。

コーナン特別価格(工事代別途)

その他サイズ
メーカー希望小売価格の **50%OFF**

■ テラスタイプ(1階用) F型900タイプ 標準仕様

ロング柱加算額 **4,300円** / (税込) 4,730円

間口(mm)	2000 W=2,720		2.0間 W=3,800		2.5間 W=4,880	
タイプ						
屋根材 出幅(mm)	ポリカ	熱線吸収 ポリカ	ポリカ	熱線吸収 ポリカ	ポリカ	熱線吸収 ポリカ
3R D=885	85,000円 (税込) / 93,500円	91,000円 (税込) / 100,100円	107,000円 (税込) / 117,700円	116,000円 (税込) / 127,600円	139,000円 (税込) / 152,900円	150,000円 (税込) / 165,000円
4R D=1,185	91,000円 (税込) / 100,100円	99,000円 (税込) / 108,900円	116,000円 (税込) / 127,600円	127,000円 (税込) / 139,700円	150,000円 (税込) / 165,000円	165,000円 (税込) / 181,500円
5R D=1,485	103,000円 (税込) / 113,300円	112,000円 (税込) / 123,200円	132,000円 (税込) / 145,200円	145,000円 (税込) / 159,500円	171,000円 (税込) / 188,100円	187,000円 (税込) / 205,700円
6R D=1,785	113,000円 (税込) / 124,300円	122,000円 (税込) / 134,200円	145,000円 (税込) / 159,500円	158,000円 (税込) / 173,800円	188,000円 (税込) / 206,800円	204,000円 (税込) / 224,400円


■ 造り付け屋根タイプ(2-3階用) F型900タイプ 自在桁仕様

※造り付け屋根取り付け部品セット(中間用)を含みます。

間口(mm)	2000 W=2,720		2.0間 W=3,800		2.5間 W=4,880	
タイプ						
屋根材 出幅(mm)	ポリカ	熱線吸収 ポリカ	ポリカ	熱線吸収 ポリカ	ポリカ	熱線吸収 ポリカ
3R D=885	117,000円 (税込) / 128,700円	123,000円 (税込) / 135,300円	144,000円 (税込) / 158,400円	153,000円 (税込) / 168,300円	189,000円 (税込) / 207,900円	200,000円 (税込) / 220,000円
4R D=1,185	123,000円 (税込) / 135,300円	131,000円 (税込) / 144,100円	153,000円 (税込) / 168,300円	164,000円 (税込) / 180,400円	200,000円 (税込) / 220,000円	215,000円 (税込) / 236,500円
5R D=1,485	135,000円 (税込) / 148,500円	144,000円 (税込) / 158,400円	169,000円 (税込) / 185,900円	182,000円 (税込) / 200,200円	221,000円 (税込) / 243,100円	237,000円 (税込) / 260,700円
6R D=1,785	145,000円 (税込) / 159,500円	154,000円 (税込) / 169,400円	182,000円 (税込) / 200,200円	195,000円 (税込) / 214,500円	238,000円 (税込) / 261,800円	254,000円 (税込) / 279,400円

オプション

吊下げ物干し

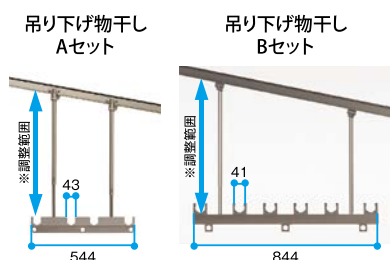

仕様	調整範囲	価格
Aセット	標準(2本入)	500~900mm 8,700円 / (税込) 9,570円
	ロング(2本入)	1000~1400mm 10,000円 / (税込) 11,000円
	ショート(2本入)	250~350mm 8,400円 / (税込) 9,240円
Bセット	標準(2本入)	500~900mm 9,700円 / (税込) 10,670円
	ロング(2本入)	1000~1400mm 10,800円 / (税込) 11,880円
	ショート(2本入)	250~350mm 9,300円 / (税込) 10,230円

※総重量50kg以上の物を干したり、ぶら下がったりしないでください。
※Bセットは3尺以下のテラスには取付できません。

前面スクリーン・ふさぎ材



※写真はふさぎ材付きです。
※2段仕様前面スクリーンは、1階設置のみの対応となります。

間口	1段	2段	ふさぎ材
2000用	38,500円 / (税込) 42,350円	66,800円 / (税込) 73,480円	6,800円 / (税込) 7,480円
2.0間	63,100円 / (税込) 69,410円	106,900円 / (税込) 117,590円	9,900円 / (税込) 10,890円
2.5間	74,500円 / (税込) 81,950円	131,400円 / (税込) 144,540円	12,100円 / (税込) 13,310円

※ロング柱の場合、加算額が発生します。(2.0間、2.5間で1段: +1,000円(税込) 1,100円、2段: 2,000円(税込) 2,200円)

基本寸法図


テラスタイプ(1階用)

●標準仕様 900タイプ(〜2.0間)

出幅	D	H1	H2
3R	885	2648.5	248.5
4R	1185	2701.5	301.5
5R	1485	2754.5	354.5
6R	1785	2807	407

●標準仕様 900タイプ(2.5間通し)

出幅	D	H1	H2
3R	885	2673.5	248.5
4R	1185	2726.5	301.5
5R	1485	2779.5	354.5
6R	1785	2832	407

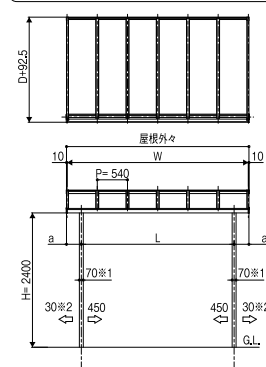

間口	屋根スパン数	屋根外々	W	L	a
2000	5	2,720	2,700	2,000	360
1.5間	6	3,260	3,240	2,730	265
2.0間	7	3,800	3,780	3,640	80
2.5間通し	9	4,880	4,860	4,550	165

屋根外々: 屋根幅
(端部垂木〜端部垂木)
W: 端部垂木芯〜端部垂木芯
(前枠・垂木掛け長さ)
L: 柱芯々距離
P: 垂木ピッチ
a: 柱芯〜屋根端(はね出し寸法)

屋根タイプ(2階・3階用)

●900タイプ

間口	屋根スパン数	屋根外々	W	L	a
2000	5	2,720	2,700	2,000	360
1.5間	6	3,260	3,240	2,730	265
2.0間	7	3,800	3,780	3,640	80
2.5間通し	9	4,880	4,860	4,550	165

※1 2.0間の場合、外側への柱移動はできません。

●造り付け屋根 自在桁仕様

出幅	D	H1	H2
3R	885	2409.5	209.5
4R	1185	2462.5	262.5
5R	1485	2515	315
6R	1785	2568	368

※()は7尺以上の場合
※自在桁の位置が野縁の位置と重なる場合は
野縁の位置を変更してください。(変更可能
範囲: 躯体側100mm以内)